

# Quickline TV / Quickline UHD Box

## Anleitung Update RC12 1.0.88

### Einleitung

Dieser Guide leitet Dich durch das Update deiner Quickline UHD Box auf das neue Betriebssystem RC12 (Build NYJ80.1.0.88)


### Update auf RC12

#### 1. Überprüfen ob neues Update vorhanden ist


Manuell überprüfen unter: Einstellungen -> Info -> System Verbesserung -> Auf Update überprüfen

Innerhalb 4 Stunden nach Neustart der Box oder nach rund 24 Stunden in Betrieb / Standby sucht die Box automatisch nach einem neuen Update.

Wenn das Update vorhanden ist, werden folgende Meldungen angezeigt:

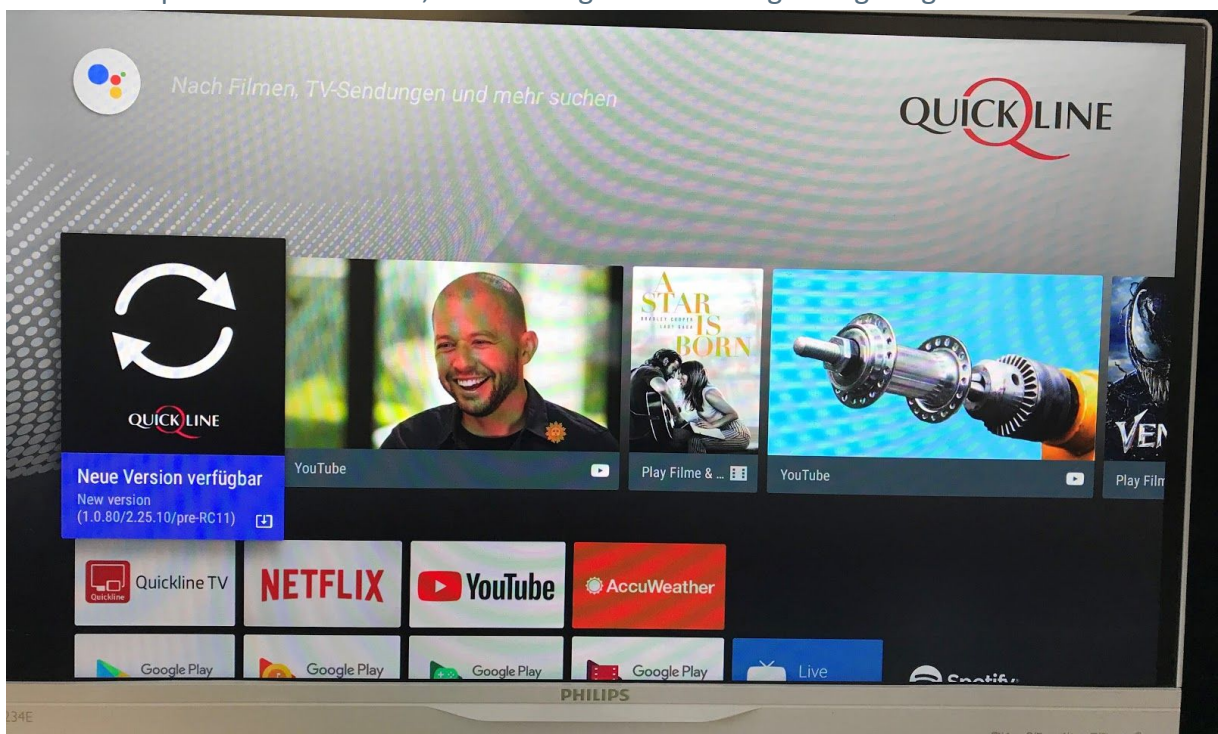

->'Neue Version verfügbar' auf Google Homescreen

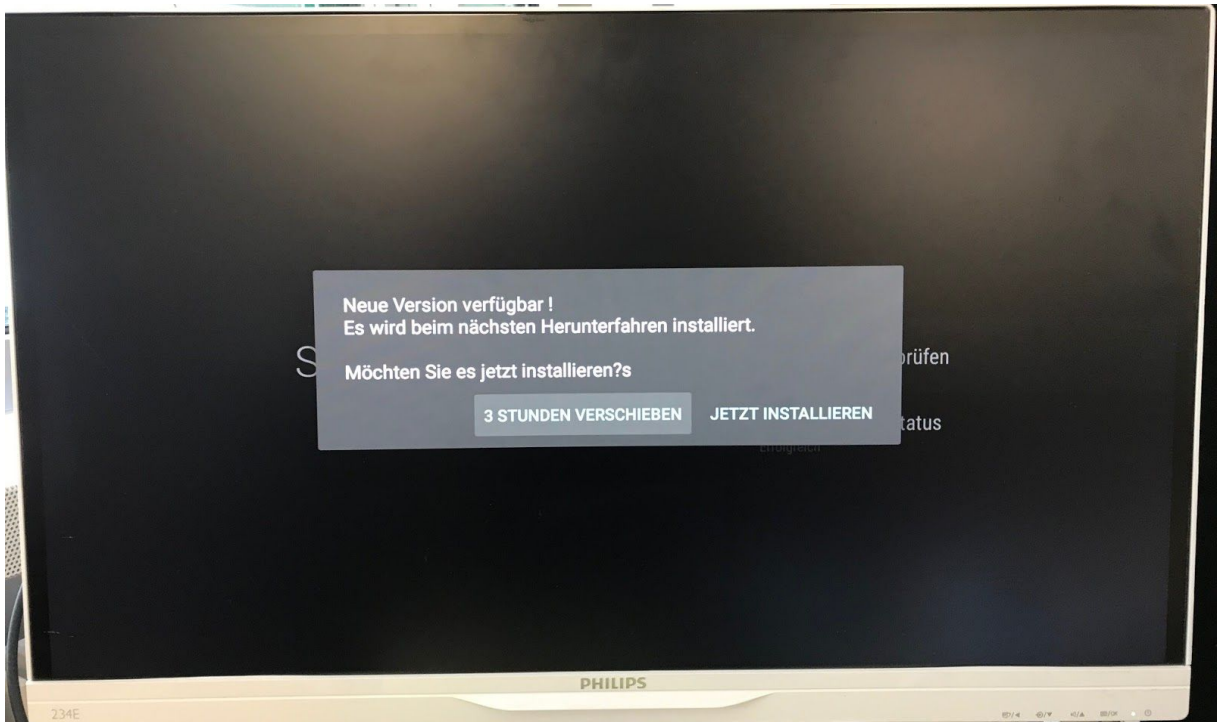

->PopUp Meldung 'Neue Version verfügbar !' in Quickline App oder auf Google Homescreen

### **Wichtiger Hinweis:**

Nebst dem neuen Betriebssystem (1.0.88) wird auch eine neue Bootloader-Version (1.2.0) geladen, welche bereits auf einigen Boxen installiert ist.

**Falls auf deiner Box noch nicht die neuste Loader-Version installiert ist, durchläuft die Box insgesamt zwei Update-Prozesse (Loader *und* Betriebssystem).**

- Nach Ablauf des ersten Updates, wird erneut die Meldungen angezeigt, dass eine neue Version verfügbar ist. In diesem Fall einfach den Update-Prozess ein zweites Mal starten.
- Die Prozesse laufen, auf dem Bildschirm betrachtet, identisch ab.

Der Update-Prozess für den Loader dauert weniger lang als ein übliches Betriebssystem-Upgrade (kleine Datei).

Dafür dauert der Update-Prozess für das Betriebssystem 1.0.88 deutlich länger, da ebenfalls der vorgängig geladene Loader erstmalig "aktiviert" werden muss. Dabei blinken die LED auf der Box in verschiedenen Mustern (anstelle nur oranges Standby-LED).

*Welche Loader-Version auf Deiner Box installiert ist, kannst Du überprüfen unter:  
Einstellungen -> Info -> Status -> Loader Version*

---


## 2. Installation des neuen Updates

---

- Manuell: Einstellungen -> Info -> System Verbesserung -> Auf Update überprüfen -> jetzt installieren


- via PopUp-Meldung 'Neue Version verfügbar !' -> JETZT INSTALLIEREN

- via Meldung Google Homescreen ,Neue Version verfügbar' -> Neue Version installieren (Bild)

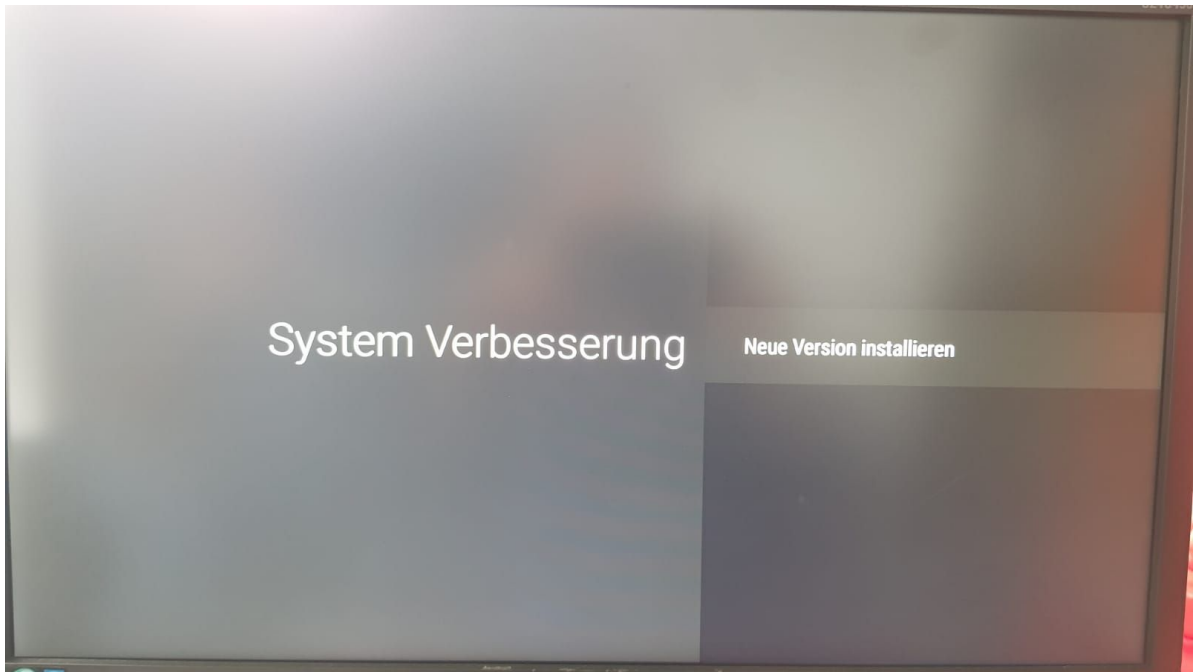


### 3. Installationsprozess

Die Box schaltet sich aus und startet neu:

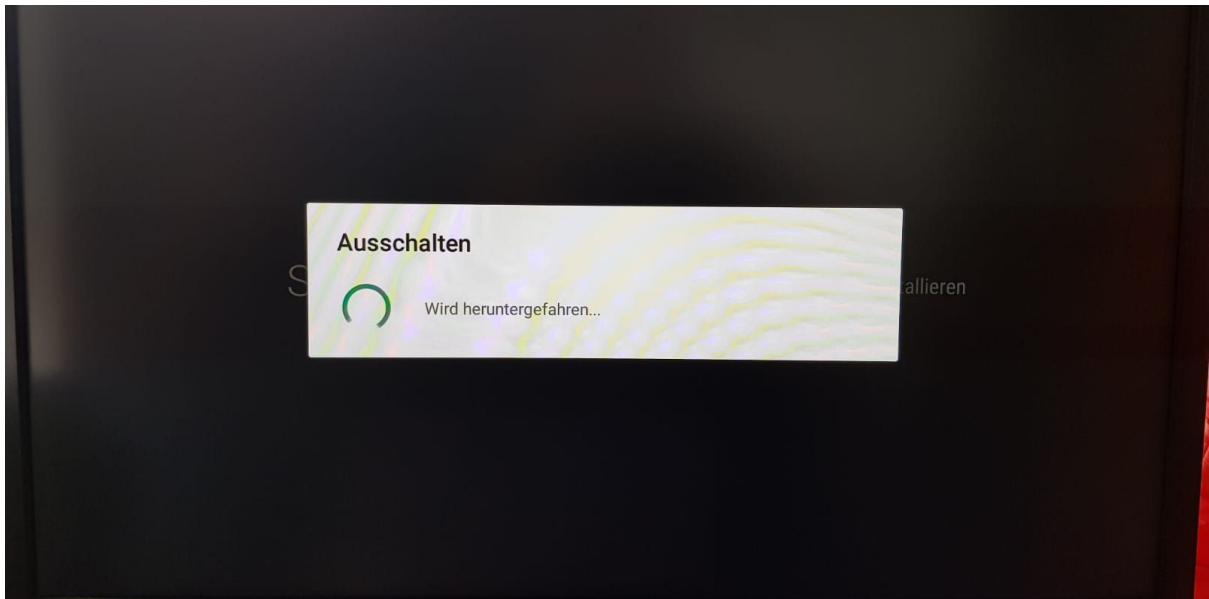

Das Software-Update wird geladen:

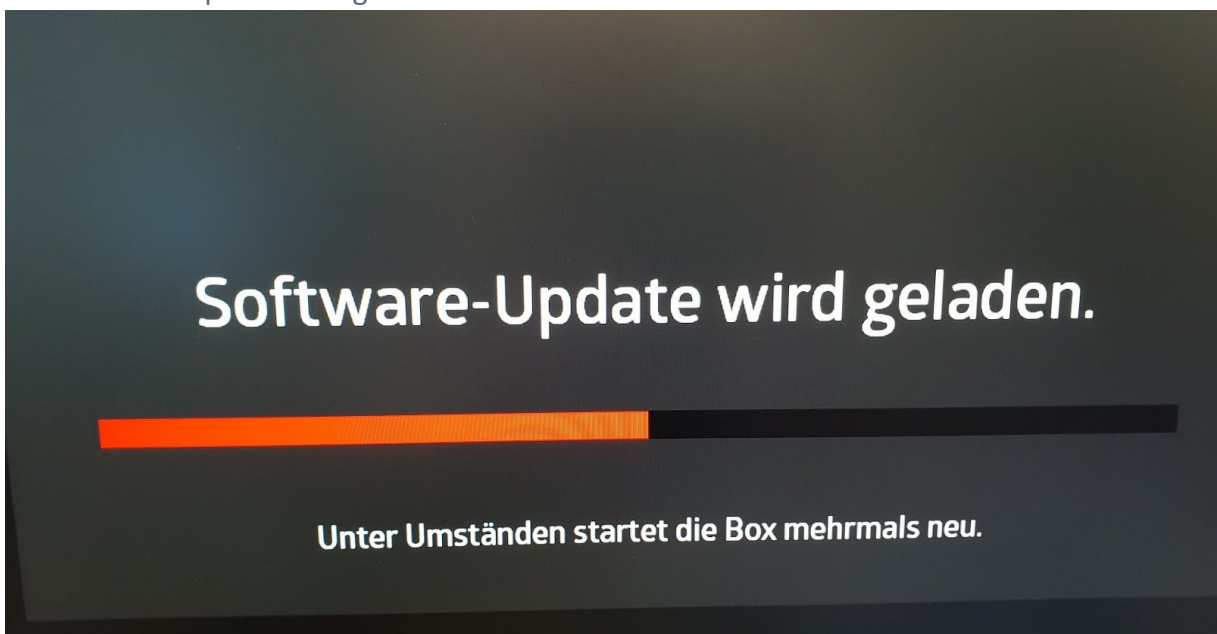

Nach dem Abschluss des Update-Prozesses gibt es folgende zwei Szenarien:

1. Falls auf deiner Box noch nicht die aktuelle Loader-Version (1.2.0) installiert war, muss der Update-Prozess ein zweites Mal gestartet werden.
2. Falls auf deiner Box die aktuelle Loader-Version (1.2.0) bereits installiert war, ist jetzt das neue Betriebssystem RC12 (Build NYJ80.1.0.88) installiert und der Prozess muss *nicht* wiederholt werden.

---

## Kontrolle nach der Installation

### Betriebssystem Version

- Android Einstellungen öffnen
- Auf Info drücken. Ganz nach unten scrollen -> die Version kontrollieren:
- Aktuelle Version: **Build NYJ80.1.0.88**

### Bootloader Version

- Android Einstellungen öffnen
- Auf Info drücken.
- Status -> die Loader-Version kontrollieren:
- Aktuelle Version: **1.2.0**

---

## Informationen zum neuen Energiesparmodus und Software-Version der Fernbedienung

Mit dem Update auf Betriebssystem-Version 1.0.88 kann die Quickline UHD Box neu auch in ein energiesparendes Standby versetzt werden.

In diesem Zustand verbraucht die Box weniger als 0.5 Watt, jedoch entspricht die Zeit zum Aufwecken dem eines Neustarts.

Weiter kann die Box aus dem Energiesparmodus nur noch per Infrarot aufgeweckt werden, sprich es muss zum Aufwecken eine Sichtverbindung zwischen Box und Fernbedienung bestehen ("auf die Box zielen").

Bitte die Einstellung wie folgt ändern:

- Android Einstellungen öffnen
- Menüpunkt "Energie" öffnen
- Den Punkt "Energiesparmodus" aktivieren

Wichtiger Hinweis: Die Box führt selbständig (während dem Standby) ein Update der Fernbedienung durch. Die neue Software-Version 7011.**13**.00 auf der Fernbedienung ermöglicht das Einschalten der Box per Infrarot.

Solange bis die Fernbedienung noch nicht die Software-Version 7011.**13**.00 hat, ignoriert die Box automatisch die Einstellung "Energiesparmodus" und geht wie bisher nur in den Schnellstart-Standby.

Erst nach dem Update der Fernbedienung wird somit auch der Energiesparmodus aktiv.

---

*Welche Software-Version deine Fernbedienung hat, kannst Du überprüfen unter:  
Einstellungen -> Info -> Software-Version Fernbedienung*

Wir bitten euch die Software der Fernbedienung **nur** von der Box **automatisch** ausführen zu lassen (den Menüpunkt "Fernbedienungsupdate" nicht zu verwenden), da wir die Zuverlässigkeit des Mechanismus im Feld verifizieren müssen.

---

## Wichtige Informationen zum Schluss

- **Oft erscheint nach dem Update die Meldung „Ihre Fernbedienung ist eingeschlafen“, dies ist normal.** Die Verbindung wird mit dem ersten Tastendruck auf der Fernbedienung wieder hergestellt.